

Energieversorgung aus einer Hand



**Staubflüssigkeitsabscheider
Dust-Liquid Separator
SNP-CZ**



The Experts in Energy Supply

HEAT Staub/Flüssigkeitsabscheider **SNP-CZ** sind stehende, dreistufige Abscheider zur effizienten Reinigung von Gasen bei festen und flüssigen Verunreinigungen. Abscheider **SNP-CZ** werden eingesetzt, wenn mit zeitweisem Anfall von Flüssigkeit im Gasstrom gerechnet werden muss. Abscheider HEAT **SNP-CZ** zeichnen sich durch geringen Druckverlust und zuverlässige Abscheidung aus. In der ersten Stufe werden Flüssigkeiten und grobe Verunreinigungen durch ein Prallblech abgeschieden. Danach durchströmt das Gas kombinierte HEAT Filter/Coalescer-Patronen Typ **HFE-ZC**, in denen feinste feste und flüssige Verunreinigungen abgeschieden werden. Danach passiert der Gasstrom die dritte (Sicherheits)stufe mit Zellulosefilterelementen **HFE-Z** zur Abscheidung ev. Mitgerissener Tröpfchen der ersten Stufe. Beide Stufen sind mit, den verfahrenstechnischen Anforderungen entsprechend dimensionierten, Sammelräumen ausgestattet. Um einen erleichterten und raschen Zugang für Innenbesichtigungen oder Patronenwechsel zu gewährleisten, werden **SNP-CZ** standardmäßig mit HEAT-Schnellverschlüssen Typ **SVZ** oder **SVS** ausgestattet.

Die Apparate werden nach anerkannten Regelwerken und Kundenspezifikationen gefertigt. Standardmäßige Ausführung nach AD 2000, EN 13445 oder ASME Sect.VIII - Div.1 (ohne U-Stamp). Alle Regelwerke werden für Aufstellungsorte innerhalb der EU im Rahmen der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG angewendet.

Sonderanforderungen wie z.B. Sauer gasausführung nach NACE MR175 oder ISO15156 sind ebenfalls möglich.

Inneneinbauten:

Sämtliche Inneneinbauten wie z.B. Prall- und Leitbleche werden standardmäßig in C-Stahl gefertigt, jedoch ist auf Anfrage eine Ausführung in Edelstahl möglich.

Die Kombielemente Typ HFE-ZC sind zweiteilig aufgebaut. Ein aus imprägnierter Zellulose plissierter Faltenstern bildet den Vorfilter. Die zweite Stufe besteht aus einem Coalescerteil welcher durch ein Filtermaterial aus Glasfaser gebildet wird.


HEAT dust/liquid separators **SNP-CZ** are vertical three-stage separators for efficiently cleaning of gases from solid and liquid contaminants. HEAT separators **SNP-CZ** are used when the gas flow is expected to carry occasional liquids. HEAT separators **SNP-CZ** keep pressure losses to a minimum and separate impurities reliably.

The first stage separates liquid and coarse particles by a baffle plate. The gas then flows through a combined HEAT filter/coalescer cartridges type **HFE-ZC**, which removes even ultrafine solid and liquid contaminants. After passing the Coalescer cartridges the gas enters the third (safety)stage, equipped with Cellulose filter elements **HFE-Z** for the separation of entrained droplets from the coalescer cartridges.. Both stages are equipped with storage drums which are designed according the operational requirements. To ensure an easy and quick access for internal inspection or changing of the coalescer-cartridges, **SNP-CZ** are equipped typically with HEAT Quick Opening Closures type **SVZ** or **SVS**.

The devices are manufactured according to generally accepted standards and customer specifications. Standard versions according to AD 2000, EN 13445 or ASME Sect. VIII - Div 1 (without U-Stamp). For place of installation within EU the Pressure Equipment Directive 97/23/EC will be applied. On request sour gas service according to NACE MR175 or ISO15156 is possible.

Internals:

In standard version all internals, e.g. baffle- or guidingplates are made of carbonsteel. By request a stainless steel version is also possible. The combined filter/coalescer elements type HFE-ZC are two stage design. The prefiltration is done by a pleated star of impregnated cellulose. The second stage is the coalescer part which ist made of several layers of impregnated glass fibers.

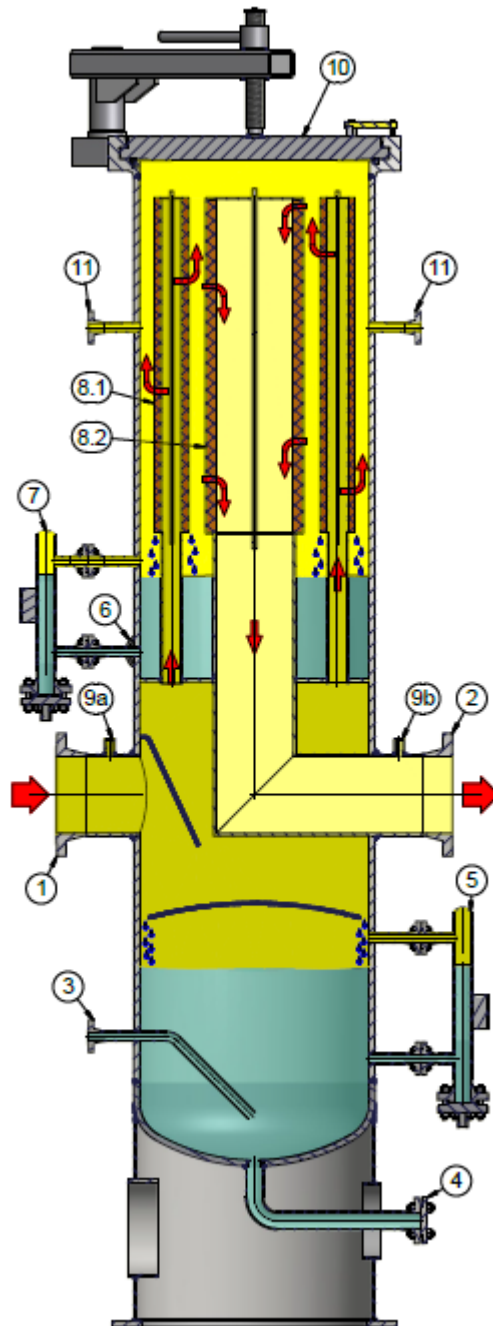

- 1 Gaseintritt
- 2 Gasaustritt
- 3 Ausschleusung Stufe 1
- 4 Restentleerung Stufe 1
- 5 Niveauüberwachung Stufe 1
- 6 Restentleerung Stufe 2
- 7 Niveauüberwachung Stufe 2
- 8.1 HEAT Coalescer-Filterelemente Typ HFE-ZC
- 8.2 HEAT Filterelemente HFE-Z
- 9a/b Differenzdrucküberwachung
- 10 HEAT Schnellverschluss Typ SVZ
- 11 div. Prozessstutzen (z.B. Sicherheitsventil)

- 1 Gasinlet
- 2 Gasoutlet
- 3 Drainage system stage 1
- 4 Drain stage 1
- 5 Niveaucontrol stage 1
- 6 Drain stage 2
- 7 Niveaucontrol stage 2
- 8.1 HEAT Coalescer-Filterelements Typ HFE-ZC
- 8.2 HEAT Filterelements HFE-Z
- 9a/b Differential pressure transmitter
- 10 HEAT Quick Opening Closure Typ SVZ
- 11 Miscellaneous nozzles (e.g. safety valve)

Ausrüstung (optional):

- Manometer
- Sicherheitsventil
- Differenzdrucküberwachung
- Automatisches Ausschleusesystem
- Ausbläser
- Regenhaube für Schnellverschluss
- Sumpfbeheizung
- Isolierung

Equipment (optional):

- Pressure indicator
- Safety valve
- Differential pressure gauge
- Automatic drainage system
- Vent pipe
- Rain cover for Quick Opening Closure
- Heating system for storage drum
- Insulation

Technische Daten:

Abscheidegrade (fest + flüssig)

98,9% > 1µm
 99,5% > 2µm
 99,9% > 5µm

Anwendungsdrücke bis 300 bar
 Temperaturbereiche Standard -10°C ... +50°C
 Tieftemperaturausführungen bis -50°C
 Hochtemperaturausführungen bis +250°C

Technical Data:

Separation efficiency solids + liquids)

Applicable pressure range up to Standard temperature ranges
 Low temperature versions down to High temperature versions up to

HEAT wärmetechnische Anlagen GmbH

A-2362 Biedermannsdorf, Siegfried Marcus-Straße 9
Tel.: +43 2236 73 130
Fax: +43 2236 73 130-300
heat@heatgroup.at
www.heat.at

HEAT gaswärmetechnische Anlagen GmbH

D-34119 Kassel, Querallee 41
Tel.: +49 561 288 56-0
Fax: +49 561 288 56-20
office@heat-gastechnik.de
www.heat-gastechnik.de

LOG Oiltools Kft.

H-8800 Nagykanizsa, Erdész utca 28.
Tel.: +36 93 537 140
Fax: +36 93 537 142
info@logoilttools.hu
www.logoilttools.hu

HEAT Romania S.R.L.

RO-547185 Cristesti, Strada Principală nr. 801
Tel.: +40 365 430 057
Fax: +40 365 430 057
heatgazgep@gmail.com
www.heatgroup.at

HEAT Poland sp.z o.o.

PL-40 761 Katowice, ul. Twarda 21
Tel.: +48 32 252 17 82
Fax: +48 32 252 17 82
info@heatgroup.pl
www.heatgroup.pl

HEAT CZECH Republic

Energy & Environmental Technology s.r.o.
CZ-110 00 Prag 1, Hastalská 1072/6
Tel.: +420 608 661 338
office@heatgroup.cz
www.heatgroup.cz

PSC Personalmanagement GmbH

Zentrale: A-2362 Biedermannsdorf, Siegfried Marcus-Straße 9
Niederlassungen in:
A-1230 Wien, Grawatschgasse 4/Top 14
Tel.: +43 1 890 40 69 / Fax: +43 1 890 40 69-18
A-7400 Oberwart, Lisztgasse 4
Tel.: +43 3352 20 205 / Fax: +43 3352 20 205-18
A-8054 Graz, Kärntnerstraße 400
Tel.: +43 316 228 175 / Fax: +43 316 228 175-18
www.psc-personal.at

HEATBEL Group GmbH

BY-223060 Dorf Gr. Trostenez
Sapadnaja Strasse 9, Minsker Bezirk, Gebiet Minsk
Tel.: +375 17 2 888 019
office@heatgroup.by
www.heatgroup.by

HEAT-Gá zgép Kft.

H-8800 Nagykanizsa, Erdész utca 28.
Tel.: +36 93 537 140
Fax: +36 93 537 142
heat-gazgep@heatgroup.hu
www.heat-gazgep.hu

PREMABERG Industrieanlagen GmbH

A-2362 Biedermannsdorf, Siegfried Marcus-Straße 9
Tel.: +43 2236 76 265
Fax: +43 2236 76 265-400
premaberg@heatgroup.at
www.premaberg.at

HEAT Bioenergy GmbH

A-2362 Biedermannsdorf, Siegfried Marcus-Straße 9
Tel.: +43 2236 73 130
Fax: +43 2236 73 130-300
heatbio@heatgroup.at
www.heatbio.at

HEAT Hungary Kft.

H-1047 Budapest, Attila u. 63
Tel.: +36 1 369 15 32
Fax: +36 1 369 72 16
heatgroup@heathungary.hu
www.heathungary.hu

HEAT Bulgas OOD

BG-1113 Sofia, Fr. Joliot Curie Str. 20, Office 803
Tel.: +359 88 945 26 07
bulgas@trading.bg
www.heatgroup.at

E.U.T. Anlagenbau GmbH

A-2362 Biedermannsdorf, Siegfried Marcus-Straße 9
Tel.: +43 2236 712 662
Fax: +43 2236 712 662-400
office@eutwien.at
www.eutwien.at

R+I Rohr- und Industrieanlagen GmbH

A-2362 Biedermannsdorf, Siegfried Marcus-Straße 9
Tel.: +43 2236 710 429
Fax: +43 2236 710 429-900
ri@heatgroup.at
A-8230 Greinbach, Gewerbepark, Penzendorf 254
Tel.: +43 3332 640 54
Fax: +43 3332 640 54-900
ri@heatgroup.at
www.rui.at

HEAT Holding GmbH

A-2362 Biedermannsdorf, Siegfried Marcus-Straße 9
Tel.: +43 2236 73130
Fax: +43 2236 73 130-300
heat@heatgroup.at
www.heatgroup.at